


SAMOISPIRAJUĆI FILTERI SA KONTRA PRANJEM HYDRA M

HYDRA M sa 2 manometra, samoispirajući filteri sa funkcijom kontra pranja omogućavaju pravilno pokretanje čišćenja filtera. Kada vrijednost za tlak na izlaznom manometru bude za 1 bar manja nego vrijednost tlaka na ulaznom manometru, to znači da je potrebno čišćenje filtera.



HYDRA M omogućava efikasnost sistema zahvaljujući funkciji kontra pranja kojom se postiže izuzetno visok stepen čišćenja filterskog uloška. Kada je potrebno, ispiranje se pokreće otvaranjem drenažnog ventila na dnu kućišta filtera. Otvaranjem tog ventila dolazi do pada tlaka, filterski uložak se spušta prema dnu kućišta i mijenja pravac protoka vode sa spoljne na unutrašnju stranu uloška. Na taj način se ispiraju nečistoće koje su se skupile na spoljnoj strani uloška. Filteri originalno imaju finoću filtracije od 90 mcr (za uloške od nerđajućeg čelika ili plastike) i 50 mikrona (za PP uloške).

KAKO FUNKIONIŠE FILTER I POVRATNO ISPIRANJE

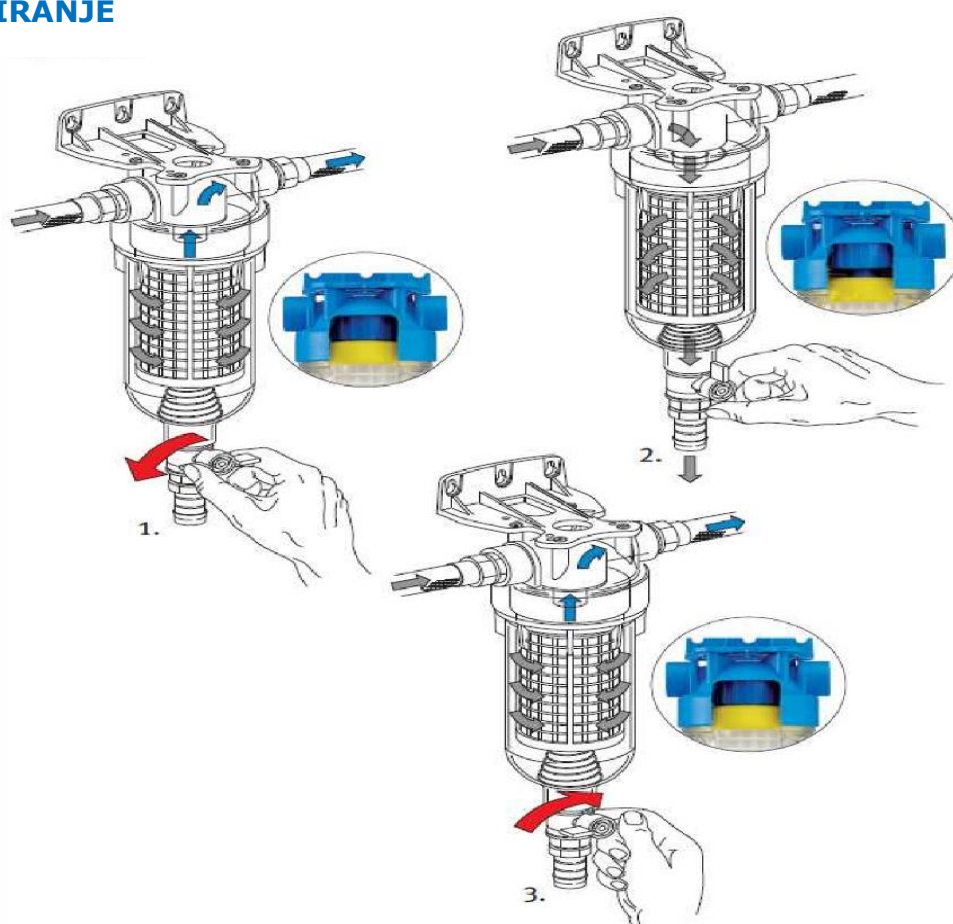



MODEL	KONEKCIJA	ULOŽAK	FINOĆA mcr	MAX. PROTOK l/h	PAD TLAKA bar
Hydra M 1/2 – RAH 90 mcr	1/2"	nerđajući čelik	90	3800	0.41
Hydra M 3/4 – RAH 90 mcr	3/4"	nerđajući čelik	90	5300	0.41
Hydra M 1 – RAH 90 mcr	1"	nerđajući čelik	90	6000	0.41
Hydra M 1 1/4 – RAH 90 mcr	1 1/4"	nerđajući čelik	90	8000	0.41
Hydra M 1 1/2 – RAH 90 mcr	1 1/2"	nerđajući čelik	90	10000	0.41
Hydra M 1/2 – RLH 90 mcr	1/2"	poliester	90	3800	0.44
Hydra M 3/4 – RLH 90 mcr	3/4"	poliester	90	5300	0.44
Hydra M 1 – RLH 90 mcr	1"	poliester	90	6000	0.44
Hydra M 1 1/4 – RLH 90 mcr	1 1/4"	poliester	90	8000	0.44
Hydra M 1 1/2 – RLH 90 mcr	1 1/2"	poliester	90	10000	0.44
Hydra M 1/2 – RSH 50 mcr	1/2"	polipropilen	50	3800	0.43
Hydra M 3/4 – RSH 50 mcr	3/4"	polipropilen	50	5300	0.43
Hydra M 1 – RSH 50 mcr	1"	polipropilen	50	6000	0.43
Hydra M 1 1/4 – RSH 50 mcr	1 1/4"	polipropilen	50	8000	0.43
Hydra M 1 1/2 – RSH 50 mcr	1 1/2"	polipropilen	50	10000	0.43

NAPOMENA: Maksimalne vrijednosti protoka su dobijene eksperimentalno u laboratoriji proizvođača po uslovima: ulazni tlak 3 bar, ulazna temp. vode 10°C, sobna temp. 20°C. Napojna voda je vodovodna voda.

POGODNOSTI FILTRACIJE HYDRA M SAMOISPIRAJUĆIM FILTERIMA

- Ne morate često da otvarate filtere i perete uloške, što znači da ne morate da puštate i zaustavljate vodu, čime se remeti njen protok, nema poplava pri otvaranju filtera. Dovoljno je samo da odvrnete drenažni ventil i za kratko vreme se očisti uložak.
- Samoispiranje se radi kontra ispiranjem što omogućava najefikasnije čišćenje nečistoća sa površine uloška i odvod čestica nečistoća u drenažu.
- Kontrola pada tlaka sa 2 manometra omogućava pravovremeno čišćenje uloška. Čak i tokom ispiranja, nema zastoja u protoku vode.

Pogodan za filtraciju pijaće vode
 Napravljen od netoksičnih materijala
 Proizveden u skladu sa EU Direktivom 98/83/EC

Dodatni dijelovi

	Ključ za montažu kućišta
	Zidni držač za montažu na zid i odgovarajući šrafovi

Opcije

	Mesingani držač crijeva
	IN, unutrašnji navoj od plastike in/out, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1

Rezervni dijelovi

	Opruga od nerđajućeg čelika za uloške RAH, RLH, RSH
	O-ring za kućište
	Mesingani kuglasti ventil za drenažu
	Plastični držač crijeva