


UPRAVLJAČKI VENTILI

SIATA



SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima.

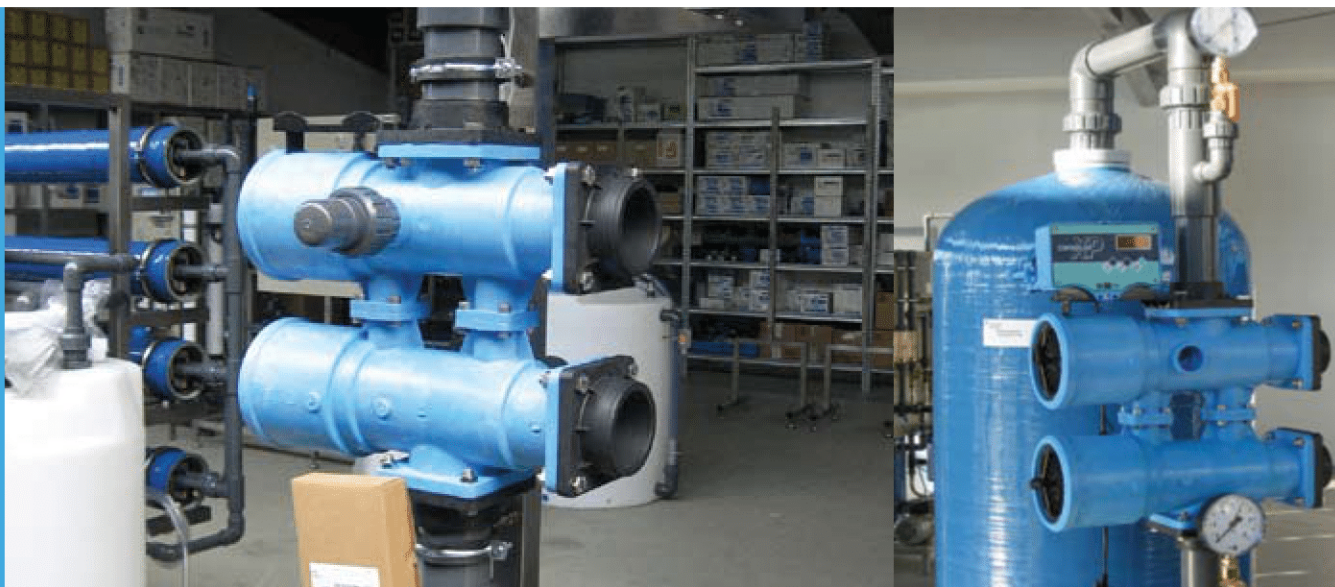

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralizatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju u tretmanu vode. Predstavićemo Vam najprimenljivije modele ventila i kontrolera.

VENTILI

SIATA 132



Priključak za kolonu	2 1/2"
Maksimalni protok	7 m ³ /h
Max. ispiranje	3 m ³ /h
Radna temperatura	5 - 40 °C
Radni pritisak	1.5 - 6 bara
Materijal izrade	ABS i fiberglas
Max. količina mase	300 litara
Za kolone	Max. 16x65

SIATA 250



Priključak za kolonu	4" muški navoj
Ulaz/izlaz	2 1/4" muški navoj
Maksimalni protok	21 m ³ /h
Max. ispiranje	12 m ³ /h
Radna temperatura	5 - 40 °C
Radni pritisak	1.5 - 6 bara
Materijal izrade	ABS i fiberglas
	500 litara
	18x65 - 30x72

SIATA 360



Priključak za kolonu	2 1/4" muški navoj
Ulaz/izlaz	2 1/4" muški navoj
Maksimalni protok	21 m ³ /h
Max. ispiranje	12 m ³ /h
Radna temperatura	5 - 40 °C
Radni pritisak	1.5 - 6 bara
Materijal izrade	ABS i fiberglas
Max. količina mase	500 litara
Za kolone	18x65 - 30x72

KONTROLERI

XP



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura
Proizvođački kod

XP
0
-01
/05

Omekšavanje – Filtracija - Deferizacija
220V; 50 Hz
0 – 55 °C
0-01
/05

Familija kojoj pripada kontroler
Broj instaliranih pilota (0-V132, 2=2 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (01=senzorski kabl)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA CUBIC



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura
Proizvođački kod

AC
5
-02
/05

Omekšavanje – Filtracija – Deferizacija dupleks sistema
220V; 50 Hz
0 – 55 °C

Familija kojoj pripada kontroler (AC=Aqua Cubic)
Broj instaliranih pilota (5=5 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabl)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA IONIC



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura
Proizvođački kod

AI
7
-02
/05

Demineralizacija
220V; 50 Hz
0 – 55 °C

Familija kojoj pripada kontroler (AC=Aqua Ionic)
Broj instaliranih pilota (7=7 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabl)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA TIMER



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura
Proizvođački kod

AT
5
-02
/05

Omekšavanje – Filtracija – Deferizacija
220V; 50 Hz
0 – 55 °C

Familija kojoj pripada kontroler (AC=Aqua Timer)
Broj instaliranih pilota (0=V132, 2=2 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabl)
Verzija kontrolera (05=standardna)

Za sve detaljnije informacije u vezi aplikacija upravljačkih ventila SIATA stojimo Vam na raspolaganju.

Osmoza d.o.o.
Ul. Josipa Štadlera 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Osmoza d.o.o.
Vojvode Radomira Putnika 38
Lukavica, Istočno Sarajevo

E-mail: office@osmoza.ba
Tel: +387 66 735 209



OSMOZA

